

Profi - Dampfstation MABIPRESS PRO2



MABIPRESS Die Vorteile professioneller Bügelssysteme sollten auch in Ihrem privaten Haushalt Arbeitserleichterung und mehr Freude am Bügeln bringen.

MABI

Press

PROFI – EIGENSCHAFTEN

- Mit einer **Schlauchlänge von 160 cm** können Sie die Dampfstation Ihren Platzverhältnissen entsprechend positionieren.
- Eine **Aluminiumsohle mit Labyrinth-Technik** und 19 Dampfdüsen sorgt für gleichmäßige Dampfzufuhr und konstante Temperatur.
- Die **hitzeabweisende, grifffeste Korkummantelung** garantiert auch bei längerem Bügeln sicheren und angenehmen Halt.
- Die **Bügeleisen-Betriebshöchsttemperatur** wurde auf ca. 210°C erhöht. Das sorgt für ein besseres Bügelergebnis bei schwierigen Stoffen.
- Die Bügeleisentemperatureinstellung erfolgt stufenlos durch den **Temperatur-Regler**.
- Mit einem **Kesselvolumen von 1,5 l**, das entspricht einer Füllmenge von 1,3 l, können Sie rund 2 Stunden bequem bügeln.
- Mit einer **Kesselleistung von 1000 Watt** ist der Druckbehälter in der Lage außergewöhnlich schnell den gewünschten Betriebsdruck zu realisieren.
- Der **Aluminiumkessel** verhindert Kalkablagerungen und Korrosion - erhöht somit die Lebensdauer.
- Das Gerät verfügt über ein **thermisches Sicherheitssystem**, unterstützt durch ein **Sicherheitsventil** und **-thermostat**. Hierdurch kann im Generatorkessel kein Überdruck entstehen.
- Eine **Kontrollleuchte** signalisiert die Betriebsbereitschaft und erlischt sobald die Kesseltemperatur erreicht ist.
- Der **Sicherheitsverschluss** (Kindersicherung) lässt sich erst öffnen, wenn sämtlicher Druck verarbeitet bzw. abgelassen ist.
- Der **Transportgriff** gewährleistet sichere Handhabung.



TOP – SONDERZUBEHÖR



Bitte beachten Sie den Lieferumfang der jeweiligen Angebote!

- Mabi 737 Spezial-Entkalker Kalstop** für Bügel- und Reinigungsgeräte mit Dampfkessel
- Mabi 3009 Einfüllflasche 1,3 l** Füllflasche überlauf- und spritzsicher mit Stopp-Automatik
- Mabi 3005 Profi Bügeleisen-Reiniger** für Aluminiumsohlen
- Mabi 405 Profi-Teflonsohle** Glanzschutzsohle

Inklusive Standardzubehör: Trichter & Kabelführung

Technische Daten

Maße (L x B x H)	31 x 27,7 x 24,5 cm
Nettogewicht	6 kg
Netzspannung	230 V - 50Hz
Nennleistung	1750 Watt
Kessel- Nennaufnahme	1000 Watt
Bügeleisen- Nennaufnahme	750 Watt
Behälterinhalt max.	1,5 Liter
Maximaler Druck	4 bar
Zulässiger	5 bar
Betriebsüberdruck	7 bar
Prüfüberdruck	

Ausführung und Prüfüberdruck entsprechen der deutschen Dampfkesselverordnung.

WICHTIG: Der Dampfkessel hat eine spezielle Aluminiumlegierung. Sie verhindert Korrosionen und Kalkablagerungen am Kesselboden und an den Wänden. Nutzen Sie unbehandeltes Leitungswasser und spülen den Kessel gelegentlich einfach mit Wasser aus. In jedem Fall sollte die Anlage alle 6 Monate gründlich mit Wasser ausgespült und mit Kalstop Spezialentkalker für Dampfstationen entkalkt werden. Bei Leitungswasser mit hohem Mineralgehalt empfehlen die regelmäßige Beigabe von Kalstop Art. Nr. 737 zur Entkalkung, da zu starke Säuren das Gerät und Dichtungen beschädigen können.

Gewährleistung

Es gilt die gesetzlich geregelte Gewährleistungspflicht. Modell, Ausstattung und technische Daten können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden, wenn dies zur Qualitativer-besserung beitragen kann.

KOMPATIBILITÄT

MABIPRESS überzeugt durch Funktionalität und einfache Handhabung. Jahrzehntelange Erfahrungen in der Druckdampftechnologie gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit und Qualität!

Mabipress PRO2 (L31 x B27,7 cm) ist **100% kompatibel** zu allen Kettler und Mabi Bügeltischen. Die **160 cm lange Schlauchführung** gewährleistet eine Nutzung mit den meisten handelsüblichen Bügeltischen.



BEDIENUNG 1.. 2.. 3

1. Befüllen und in Betrieb nehmen

Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss und befüllen den Kessel mit max. 1,3 Liter Wasser. Winkeln Sie dabei den Trichter ein wenig an. Wir empfehlen unser **Sonderzubehör Einfüllflasche** Art. Nr. 3009. Aktivieren Sie die Kippschalter für den Kessel und das Bügeleisen. Die Aufheizzeit beträgt ca. 8 - 10 Min. Sie kann wesentlich reduziert werden, indem Sie **heißes Wasser einfüllen**.

2. Betriebsbereitschaft Kessel

Die runde Signalleuchte erlischt zum ersten Mal, wenn die Kesselaufheiztemperatur erreicht ist. Nun können Sie mit dem **Dampfgabeknopf** gezielt mit Dampfdruck bügeln oder dämpfen.



3. Temperaturregler

Dampfdruckbügeln = Alle Stoffarten nur im Positionsbereich Leinen mit kontinuierlichem Dampfdruck bügeln.
Trockenbügeln = Wählen Sie die entsprechende Stoffart am Temperaturregler aus.

Empfehlung: Teflon-Glantzschutzsohle Art. 405


Einfach alle Stoffe auf höchster Temperaturstufe bügeln. Kein lästiges Drehen der Wäsche auf links. Verhindert Glanzstreifen, Versengungen und das Schmelzen von Aufdrucken. Feine Stoffe werden geschont. Ersetzt das feuchte Tuch. Immer eine saubere Sohle. Schont die Bügeleisensohle.



Nachfüllen von Wasser in den heißen Kessel

Lässt der Druck nach und Sie möchten den Kessel erneut befüllen, dann stellen Sie nur den Kesselschalter aus und geben den Restdruck über den Dampfgabeknopf am Bügeleisen ab. Mit leichtem Druck können Sie nun den Sicherheitsverschluss öffnen. In den noch erhitzten Kessel bitte am Anfang langsam Wasser in kleinen Portionen einfüllen, damit kein Wasser herauspritzen kann. Wir empfehlen die Verwendung unserer Nachfüllflasche.

FUNKTIONEN

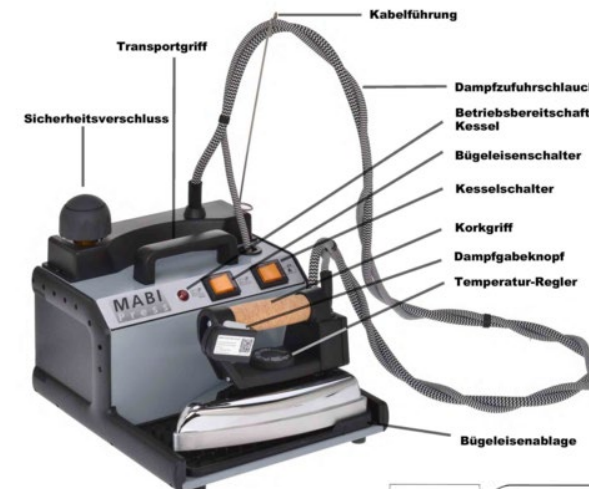

Sicherheitshinweise

Lassen Sie die Dampfbugelstation nicht unbeaufsichtigt, während diese am Stromnetz angeschlossen ist. Den Sicherheitsverschluss vollständig zudrehen, um Dampfaustritt während des Gebrauchs des Gerätes zu verhindern. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme die Anschluss-leitung und den Dampf Schlauch auf Undichtigkeit. Die Netzanschluss-leitung darf nicht mit dem heißen Bügeleisen in Berührung kommen. Bitte beachten Sie, dass Kinder, solange das Gerät noch heiß ist, von diesem fernzuhalten sind. Der Dampf darf nicht auf Personen, lebende Tiere oder das Gerät selbst gerichtet werden. Das Gerät nicht in oder unter Wasser halten. Transportieren Sie das Gerät nach Gebrauch nur mittels Handgriffs. Entleeren Sie nie das heiße Restwasser. Verbrühungsgefahr! Beim Wasserauffüllen den Stecker immer aus der Steckdose ziehen. Reparaturen dürfen nur mit Original-Ersatzteilen und vom zuständigen Kundendienst durchgeführt werden, andernfalls entfällt die Gewährleistungspflicht.

Unsere Servicestandards

Unsere Produkte sind nach den neusten Kenntnissen der Technik und aus hochwertigen Werkstoffen hergestellt. Sie werden nach der Fertigstellung sorgfältig kontrolliert. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Modell, Ausstattung, Dekor, technische Daten und Zubehör können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden, wenn dies zur Qualitätsverbesserung beitragen kann. Weitere Beschreibungen & Infos finden Sie auf unseren unten aufgeführten Internetseiten.

Marco Bierekofen
Mabi & Kettler Bügelssysteme
Business Park – Bonn Beuel
Steinbruchweg 2b
D 53227 Bonn
Service-Call: +49 228-97638278
Service-Fax: +49 228-43381471
info@mabi24.com
www.mabi24.com
www.marcbi.de
www.buegeltische.de

